


GUIA DE MOVIMENTAÇÃO DE PRODUTO

PASSO A PASSO PARA UMA MOVIMENTAÇÃO ADEQUADA

IM8IS

RETIRE A BASE DA EMBALAGEM


São necessárias **duas pessoas** para a retirada da base da embalagem.




1. Incline o refrigerador para um dos lados e quebre a base de EPS para removê-la.



2. Incline o refrigerador para o outro lado e retire o restante da base de EPS.



3. Depois de posicionar o refrigerador, retire todas as espumas e fitas adesivas das prateleiras e gavetas.




MOVENDO O REFRIGERADOR

Mova o refrigerador através da porta. Se não for possível, siga as instruções:

Com as portas abertas, mova o produto de modo lateral, tomando cuidado para não danificá-lo.

Se necessário, remova o avelal (peça plástica de acabamento localizada abaixo da porta do freezer) puxando-o para frente até desencaixar.

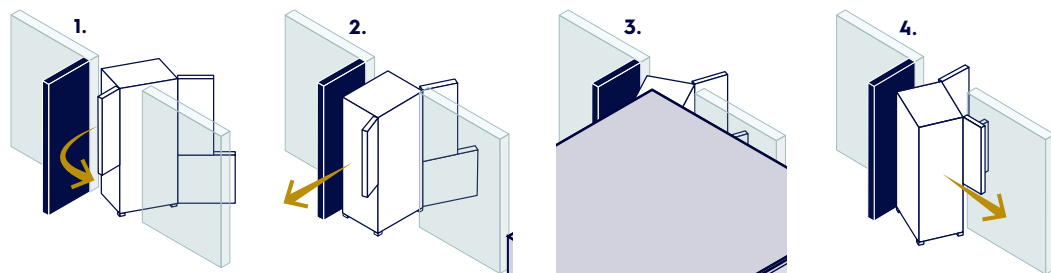

Se, mesmo procedendo conforme orientações ao lado, não seja possível a movimentação do refrigerador, será necessária a remoção das portas do mesmo. Recomendamos que este procedimento seja realizado pelo **Serviço Autorizado Electrolux**. Ligue para **3004 8778** (capitais e regiões metropolitanas) e **0800 728 8778** (demais localidades) e contrate esse serviço.

GUIA PARA INSTALAÇÃO DE ÁGUA

PRIMEIROS PASSOS PARA INSTALAÇÃO DE ÁGUA EM SEU NOVO REFRIGERADOR

INSTALANDO O DISPENSER DE ÁGUA

1. Para o funcionamento correto do dispenser de água e da máquina de fazer gelo do seu produto, é necessário certificar-se de que a pressão da água na saída da mangueira que alimentará o produto esteja adequada.

Atenção: abasteça somente com água potável, que atenda a legislação local.


2. A pressão, vazão e temperaturas mínimas e máximas de fornecimento da água para o **Ice Maker** devem ser:

Temperatura	0,5°C / 38°C
Pressão Mín./Máx.	138kPa / 690kPa
Vazão Mín./Máx.	0,78l/min / 2,46l/min

3. A pressão da água pode influenciar o tamanho dos cubos de gelo produzidos. Se a pressão estiver muito alta, os cubos de gelo podem ficar grudados. Caso a pressão da água estiver acima de 690kPa, é preciso instalar uma válvula redutora de pressão. Se a pressão da água estiver muito baixa os cubos de gelo poderão

formar em tamanho reduzido ou até não formar. E ainda, o abastecimento do Ice Maker ficará comprometido, sendo necessário instalar um pressurizador.


4. Utilize o dispenser de água e verifique quanto tempo leva para encher um copo de 180ml: se o copo encher dentro de 15s, a pressão está normal.



5. Abastecimento de Água

Antes de conectar o refrigerador à rede, descarte a água da tubulação até que fique limpa de sedimentos. Certifique-se de conectar a **2 mangueira de água 1/4"** ao **1 adaptador 3/8"** com **anel de vedação**, empurrando até a linha indicativa da mangueira. Este adaptador deve ser rosado na saída de água da residência. A outra extremidade da **2 mangueira** deve ser conectada preferencialmente com o auxílio do **3 conector engate rápido 90°**

na válvula atrás do produto. Para evitar vazamentos, certifique-se de que os conectores estão bem encaixados e, ao final, utilize os **4 cliques de travamento** para garantir a fixação da mangueira nas duas extremidades. Não deixe tubos dobrados e ao ligar a água certifique-se de que não há vazamentos.



- 1 Adaptador 3/8" com anel de vedação
- 2 Mangueira de água 1/4"
- 3 Conector engate rápido 90°
- 4 Cliques de travamento (2x)




O aparelho deve ser ligado à rede de água usando os novos conjuntos de mangueiras fornecidos e as velhas mangueiras não devem ser reutilizadas.

6. Ao instalar o refrigerador ou trocar o filtro, elimine 5,5l de água, para que a limpeza do sistema interno seja feita. Ao usar o dispenser pela 1ª vez, a água pode levar um tempo para sair.

7. Os gelos começam a ser produzidos 24h depois que o aparelho for energizado e ligado na rede de água. Se o gelo ficar com sabor e cor estranhos após a troca de filtro, descarte-o até que a cor e o sabor estejam normais.

8. Ajuste de Porta*: em caso de desalinhamento das portas, aplique as arruelas que acompanham o produto conforme a figura abaixo.



*O desalinhamento pode ocorrer caso o ajuste dos pés não absorva totalmente o desnível do piso.